


ACT IN LINE WITH YOUR DREAMS

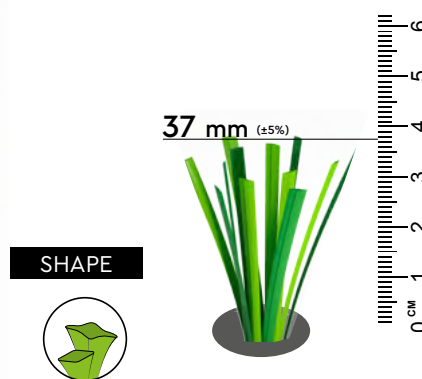

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HILO			
TIPO DE HILO	MONOFILAMENTO BFS RECTO + MONOFILAMENTO BFS TEXTURIZADO		
COMPOSICIÓN DEL HILO	100% PE, UV ESTABILIZADO		
ESPESOR DEL HILO	µm (TOTAL) 400 + 125		
	µm (FIFA) 360 + 125		
DTEX/FILAMENTOS	20690/16 ANCHURA DEL HILO mm ,2 +1		
CONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE			
SOPORTE PRIMARIO	TEJIDO MULTICAPA ENTRELAZADO Y ESTABILIZADO		
	100% PP, UV ESTABILIZADO		
ACABADO	POLYURETANO DEPORTES		
CALIDAD			
FUERZA DE ARRANQUE DEL PENACHO N	50	RESISTENCIA DEL CÉSPED (URDIMBRE Y TRAMA) N/100mm	25
FORTALECIMIENTO ARTICULAR (PEEL) N/100mm	100	FUERZA ARTICULAR (DIRECTA) N/100mm	2500
SOLIDEZ DEL COLOR	≥4	PERMEABILIDAD DEL AGUA mm/h	2000

CONSTRUCCIÓN DEL CÉSPED			
ALTURA DE HILO mm	35	LONGITUD DE HILO mm	35
GALGA	3/8"	PUNTADAS/m	130
PUNTADAS/m ²	15750	FILAMENTOS/m ²	504000
PESO DEL HILO g/m ²	2585		
CONSTRUCCIÓN DEL CÉSPED			
PESO TOTAL g/m ²	3600		
ALTURA TOTAL mm	37		
COLORES	CAMPO DE JUEGO	DUAL BICOLOR VERDE (FIELD-LIME / FIELD-OLIVE)	
	LINEAS DE MARCAJE	BLANCO / AMARILLO / AZUL / OTROS COLORES BAJO PEDIDO	
RENDIMIENTO DEPORTIVO Y DURABILIDAD			
APLICACIÓN	FÚTBOL, MULTIDEPORTE		
CERTIFICADOS			
CÉSPED - INSTALACIÓN	RELLENO DE ESTABILIZACIÓN Y RENDIMIENTO		

Con el fin de mejorar constantemente la calidad de nuestros productos a las últimas normas técnicas actualizadas, Act SportsTM se reserva el derecho de modificar los datos técnicos del producto. Los valores declarados son valores medios aproximados y podrían variar en un ±10% (altura de las fibras ±5%) debido a razones técnicas.

2024.04